



Lips Vago D0 600/1200N

Soluzione per il deposito certificato delle banconote

L'unità di deposito Lips Vago D0 600/1200 N nasce per consentire un facile inserimento all'interno di layout esistenti. Le sue dimensioni ridotte, paragonabili a un PC minitower, ne permettono un agevole installazione sotto il bancone. L'unità di validazione è certificata BCE e prevede un accettatore con validazione a banconota singola.

Le banconote depositate sono stoccate all'interno di un sacco termo sigillante impilate la cui capienza è di circa 1200 banconote (Versione D0-1.200N) o di un vano con capienza di circa 600 banconote (versione D2-600)

L'unità è dotata di una stampante termica integrata, per il rilascio delle ricevute di versamento o la stampa dei rapporti di versamento o prelievo. Il dialogo con l'utente avviene tramite un display di tipo touch screen da 4,5". Collegabile, solo nella versione D0-1200N, al software di back office BOCM.

GUNNEBO
For a safer world®

Clips Vago D0 600/1200N


Soluzione per il deposito certificato delle banconote

www.gunnebo.it



VANTAGGI PRODOTTO

- Validatore certificato BCE
- Migliore gestione del contante
- Riduzione dell'attività di Back-Office
- Monitoraggio in tempo reale versato
- Possibile accredito giornaliero in banca
- Totale trasparenza nelle transazioni: nessun ammanco
- Controllabile remotamente dal servizio di Help-Desk di Gunnebo Italia attivo 7 gg. su 7

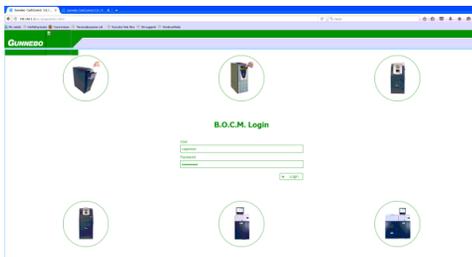

Funzionalità

- Riconoscimento operatore
- Accettatore di banconote certificato BCE
- Identificazione del sacco inserito
- Stampante

Gestione del denaro e Monitoring

Il software di gestione Gunnebo BOCM permette di monitorare in tempo reale il contenuto della cassaforte.

Sono possibili tutte le attività di report per data e utente al fine di semplificare la rendicontazione.

Il software BOCM può condividere informazioni con istituti di trasporto valori o banche per una migliore ottimizzazione dei costi di prelievo, trasporto e contazione. E' anche possibile la realizzazione di interfacce specifiche per l'accredito diretto.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione Esterna

Versione 600

Versione 1.200

Altezza

360 mm

485 mm

Larghezza

180 mm

180 mm

Profondità

360 mm

360 mm

Caratteristiche

Versione 600

Versione 1.200

Peso (circa)

21 kg (Acciaio 3 mm)

25 kg (Acciaio 3 mm)

Serratura battente

Opzionale

Elettro-serratura

Deposito

Contenitore

Sacco con banconote impilate

Capacità

600 banconote

1.200 banconote

GUNNEBO
For a safer world®